

AC1200无线双频千兆 语音光猫路由器

GP742GVR



双频并发



语音通话




家长控制



IPv6


带你享受高速光纤网络

支持下行2.5Gbps和上行1.25Gbps, 传输距离可达20km。更高的带宽支持让运营商可以提供更多的宽带服务, 为用户带来更多样化、更经济实惠的套餐选择。

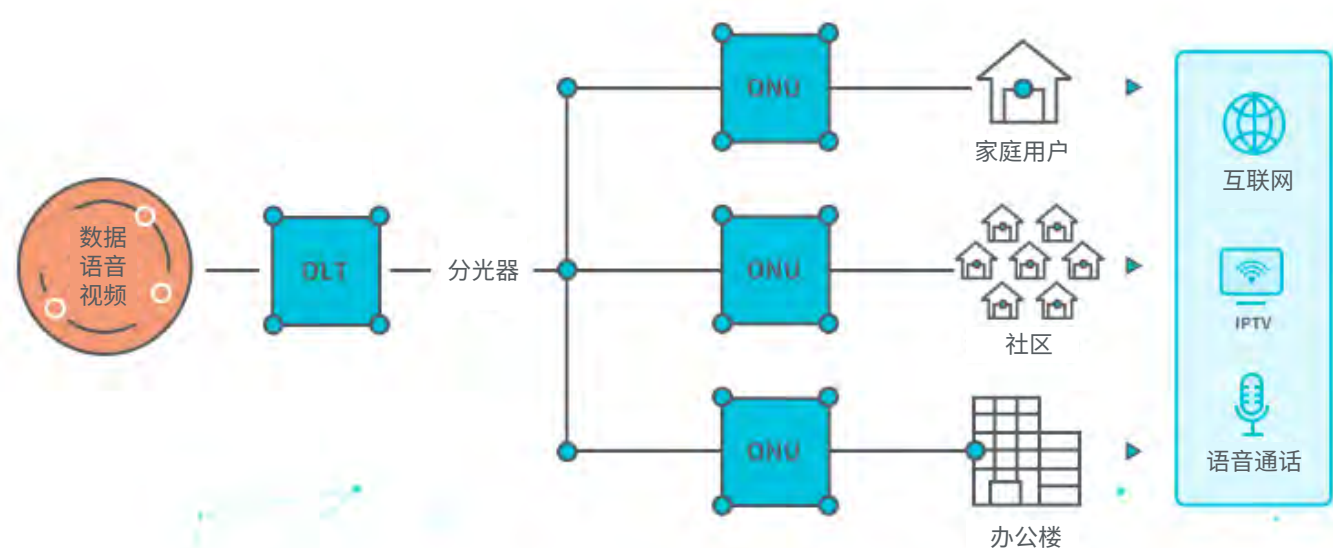

OMCI远程管理

GP742GVR支持ONT管理和控制接口 (OMCI), 让运营商可以轻松地进行设备远程配置, 激活和管理, 提高服务效率和质量。

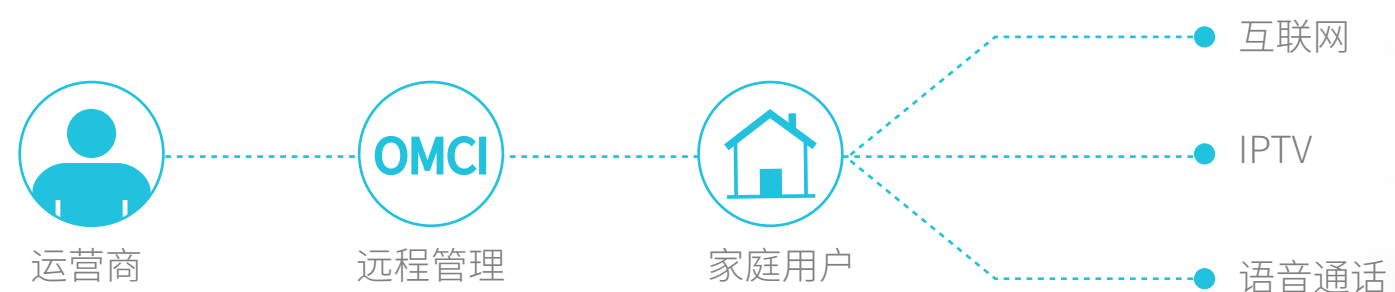

规格

软件

- WAN类型: PPPOE拨号上网/静态IP上网/动态IP上网
- DHCP: DHCP服务器/客户端, DHCP接入列表, 地址保留
- 通信服务质量: WMM, 带宽管理
- 端口转发: 虚拟服务器, 端口触发, UPnP, DMZ
- VPN: 基于802.1Q协议, 支持透传/改写/混合数据传输模式
- 上网控制: 家长控制, 本地管理, 主机白/黑名单, 规则管理
- 防火墙:
 - MAC地址过滤, IP地址过滤, 域名过滤
 - DoS攻击防范、FLOOD攻击防范、Ping包控制
 - IP and MAC 地址绑定
- VOIP特性: 1个 RJ-11 FXS 连接模拟电话机;
 - 呼叫转移, 呼叫等待, 来电拦截, 三方通话, 等等.
- 管理: 接入控制, 本地管理, 远程管理
- 网络协议: IPv4, IPv6

工作环境

- 运作温度: 0°C~40°C (32°F~104°F)
- 存储温度: -40°C~70°C (-40°F~158°F)
- 相对温度: 10%~90%, 不凝结
- 存储湿度: 5%~95%, 不凝结

包装信息

- 1 x GP742GVR
- 1 x 快速安装指南
- 1 x 电源适配器

认证

CE, RoHS