

# AC1200无线双频路由器

WR743R-V2



300兆无线



无线双频并发



家长控制



访客网络




# 规格

## 概况

- 无线标准: IEEE802.11a/n/ac,5GHz, IEEE802.11b/g/n,2.4GHz
- 无线速率: 5GHz: 最大867Mbps, 2.4GHz: 最大300Mbps
- 工作频率: 2.4GHz & 5GHz
- 无线加密: WEP, WPA / WPA2, WPA-PSK/ WPA2-PSK加密方式

## 硬件

- 端口: 1个百兆广域网端口, 3个百兆局域网端口
- 按键: WPS按键, 复位键, 电源
- 电源输入: DC 12V 1.0A
- 天线: 4根外置天线
- 尺寸(W X D X H): 188MMx120MMx27MM

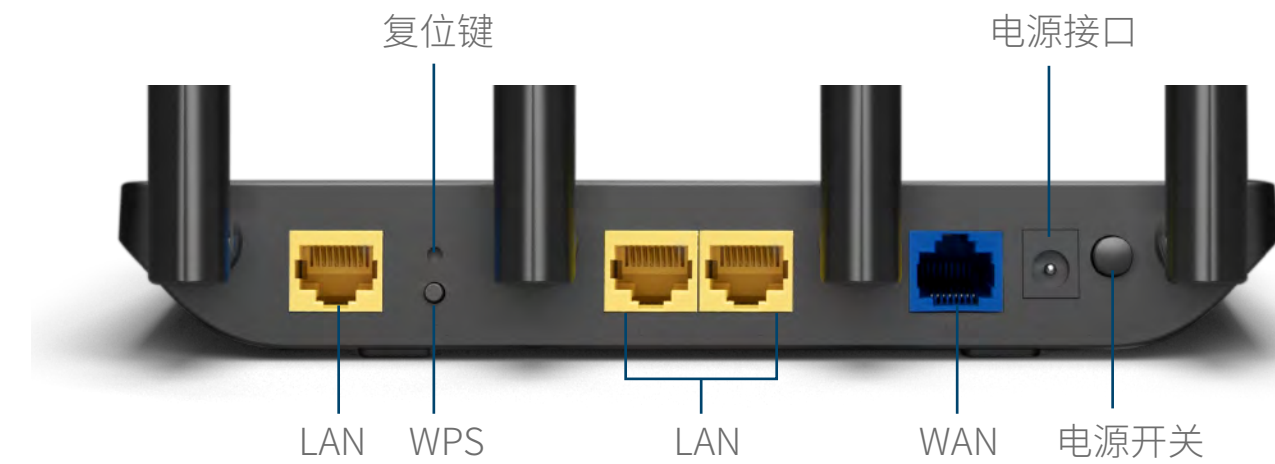

# 规格

## 软件

- WAN类型: PPPOE拨号上网/静态IP上网/动态IP上网
- DHCP: DHCP服务器/客户端, DHCP接入列表, 地址保留
- 通信服务质量: 上行/下行速率控制
- 端口转发: 虚拟服务器, 端口触发, UPnP, DMZ
- VPN: PPTP, L2TP
- 上网控制: 家长控制, 本地管理, 主机白/黑名单, 规则管理
- 防火墙: SPI 防火墙, IP 和MAC地址绑定
- 管理: 接入控制, 本地管理, 远程管理
- 网络协议: IPv4

## 工作环境

- 运作温度: 0°C~40°C (32°F~104°F)
- 存储温度: -40°C~70°C (-40°F~158°F)
- 相对湿度: 10%~90%, 不凝结
- 存储湿度: 5%~95%, 不凝结

## 包装清单

- 1 x WR743R-V2
- 1 x 快速安装指南
- 1 x 电源适配器
- 1 x 网线

## 认证

- CE, RoHS