

N300无线千兆光猫路由器

GP621R




300Mbps



千兆网口




无源光网络



Qos


带你享受高速光纤网络

支持下行2.5Gbps和上行1.25Gbps, 传输距离可达20km。更高的带宽支持让运营商可以提供更多的宽带服务, 为用户带来更多样化、更经济实惠的套餐选择。

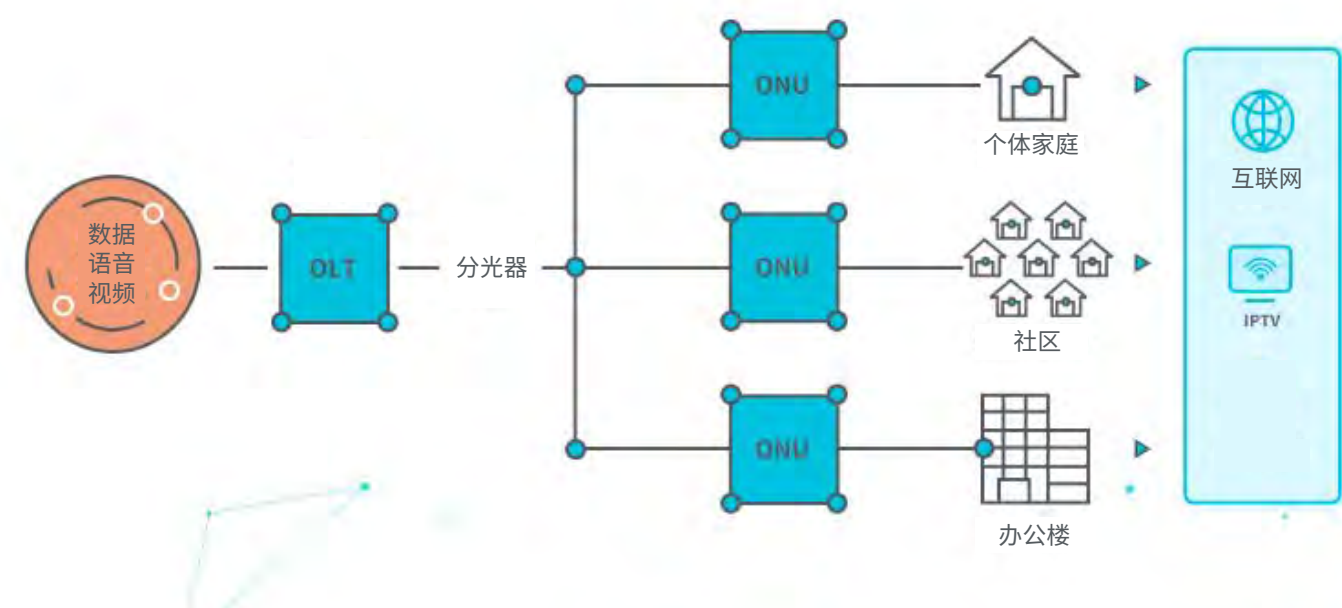

OMCI远程管理

GP621R支持ONT管理和控制接口 (OMCI), 运营商可以轻松地进行设备远程配置, 激活和管理, 提高服务效率和质量。

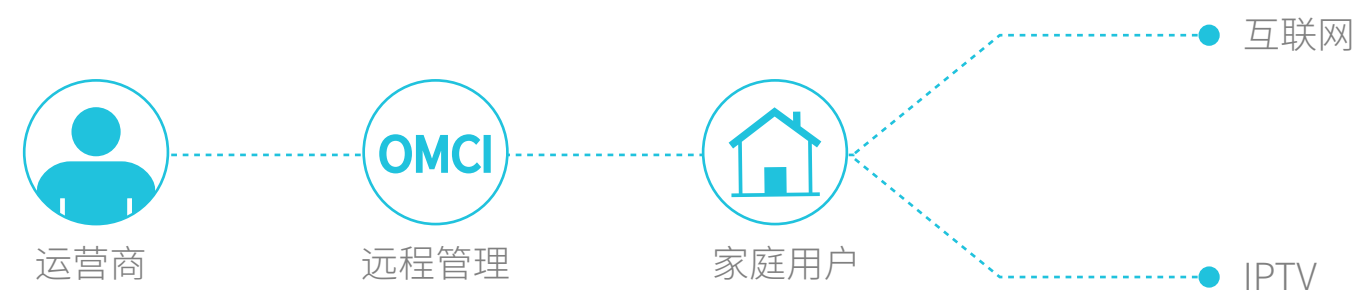

300兆无线传输速率

GP621R支持高达300Mbps的无线传输, 非常适合如上网冲浪, 音乐播放、高清视频播放和在线游戏等各种家庭娱乐。



全千兆以太网端口

GP621R配有四个千兆局域网端口, 数据传输速度比标准百兆以太网端口快10倍, 为您的有线设备 (如游戏机, 智能电视, DVR等) 提供流畅、稳定的网络连接。

规格

软件

- WAN类型: PPPOE拨号上网/静态IP上网/动态IP上网
- DHCP: DHCP服务器/客户端, DHCP接入列表, 地址保留
- 通信服务质量: WMM, 带宽管理
- 端口转发: 虚拟服务器, 端口触发, UPnP, DMZ
- VPN: 基于802.1Q协议, 支持透传/改写/混合数据传输模式
- 上网控制: 家长控制, 本地管理, 主机白/黑名单, 规则管理
- 防火墙:
 - MAC地址过滤, IP地址过滤, 域名过滤
 - DoS攻击防范、FLOOD攻击防范、Ping包控制
 - IP和MAC 地址绑定
- 管理: 接入控制, 本地管理, 远程管理
- 网络协议: IPv4, IPv6

工作环境

- 运作温度: 0°C~40°C (32°F~104°F)
- 存储温度: -40°C~70°C (-40°F~158°F)
- 相对湿度: 10%~90%, 不凝结
- 存储湿度: 5%~95%, 不凝结

包装信息

- 1 x GP621R
- 1 x 快速安装指南
- 1 x 电源适配器
- 1 x 网线

认证

CE, RoHS