


# N300无线千兆 语音光猫路由器

GP622V




## 带你享受高速光纤网络

支持下行2.5Gbps和上行1.25Gbps, 传输距离可达20km。更高的带宽支持让运营商可以提供更多的宽带服务, 为用户带来更多样化、更经济实惠的套餐选择。

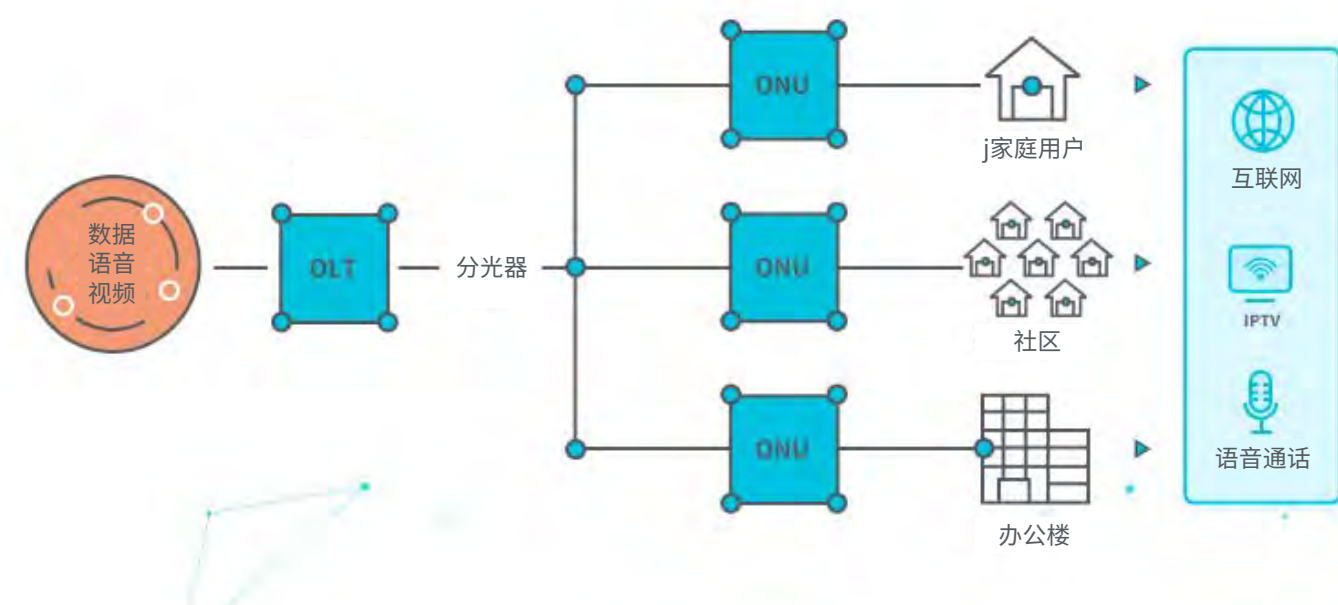

## OMCI远程管理

GP622V支持ONT管理和控制接口 (OMCI), 让运营商可以轻松地进行设备远程配置, 激活和管理, 提高服务效率和质量。

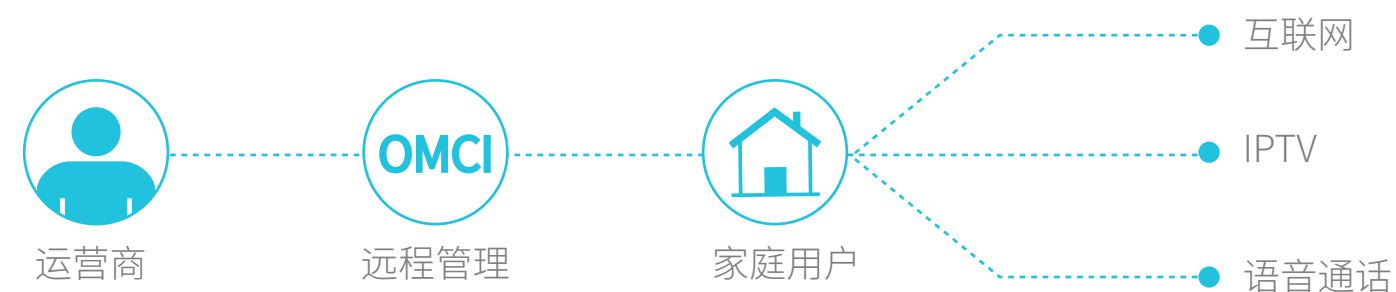

## 多合一设备, 同时满足您多个网络需求

GP622V将VDSL调制解调器, NAT路由器, 交换机和无线接入点的功能融合到一台设备中, 为您的家庭网络连接提供一站式解决方案。



300Mbps

## 300兆无线传输速率

GP622V支持高达300Mbps的无线传输, 非常适合如上网冲浪, 音乐播放、高清视频播放和在线游戏等各种家庭娱乐。





# 规格

## 软件

- WAN类型: PPPOE拨号上网/静态IP上网/动态IP上网
- DHCP: DHCP服务器/客户端, DHCP接入列表, 地址保留
- 通信服务质量: WMM, 带宽管理
- 端口转发: 虚拟服务器, 端口触发, UPnP, DMZ
- VPN: 基于802.1Q协议, 支持透传/改写/混合数据传输模式
- 上网控制: 家长控制, 本地管理, 主机白/黑名单, 规则管理
- 防火墙:
  - MAC地址过滤, IP地址过滤, 域名过滤
  - DoS攻击防范、FLOOD攻击防范、Ping包控制
  - IP 和 MAC 地址绑定
- VOIP特性: 1个 RJ-11 FXS 连接模拟电话机;
  - 呼叫转移, 呼叫等待, 来电拦截, 三方通话, 等等.
- 管理: 接入控制, 本地管理, 远程管理
- 网络协议: IPv4, IPv6

## 工作环境

- 运作温度: 0°C~40°C (32°F~104°F)
- 存储温度: -40°C~70°C (-40°F~158°F)
- 相对温度: 10%~90%, 不凝结
- 存储湿度: 5%~95%, 不凝结

## 包装信息

- 1 x GP622V
- 1 x 快速安装指南
- 1 x 电源适配器
- 1 x 网线

## 认证

CE, RoHS