comnect.

www.comnect.com.cn

8口千兆桌面式网络交换机

SG1008D

千兆网口 | 即插即用 | 节能环保

深圳市亿联无限科技有限公司

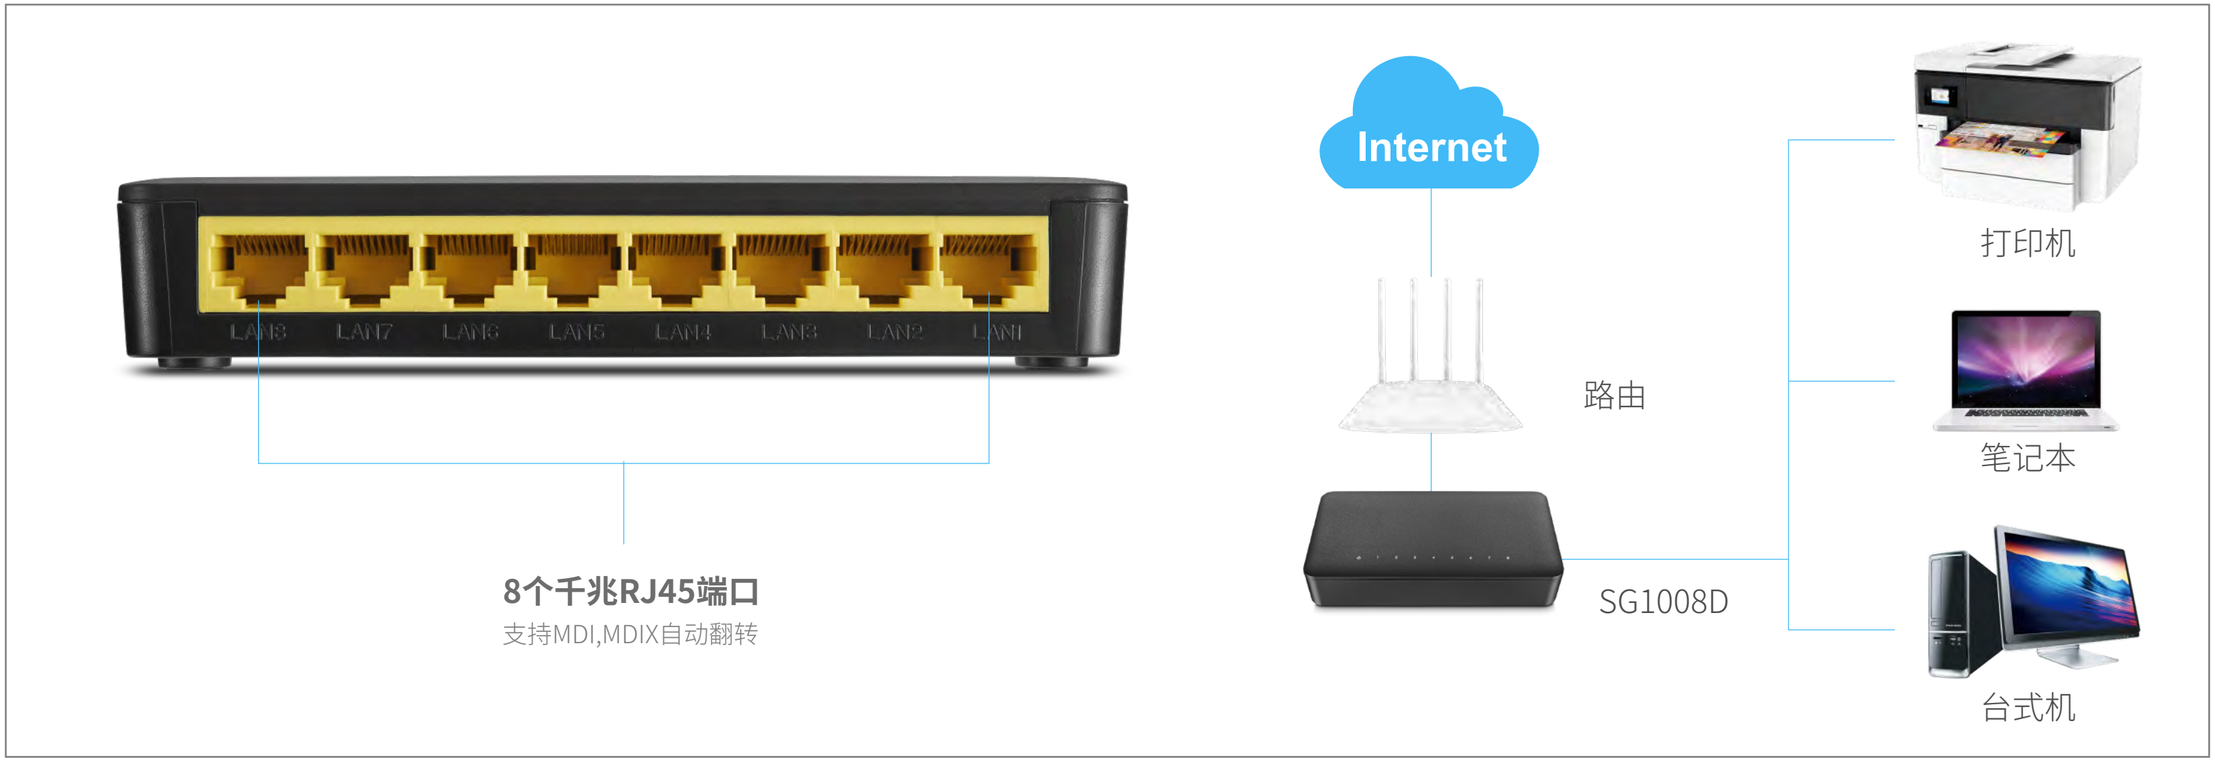

MDI / MDIX自动翻转

SG1008D支持MDI ,MDIX自动翻转，无论是直联网线还是交叉网线，只要插上，都可以自动识别并自动连接设备，并将其配置成MDIX或者MDI工作方式。

高速千兆以太网口

千兆以太网可支持1000 Mbit / s有线传输速度，是标准百兆以太网速度的10倍。SG1008D配有8个千兆以太网端口，可以支持更高的带宽，并实现更高的传输速度。

节能环保技术

SG1008D采用最新的节能环保技术，它可以根据链路状态和电缆长度自动调整功耗，用更少的功率支持更大的网络容量。

简易使用与安装

SG1008D可以自动检测和配置设备，无需用户配置设备，真正实现即插即用。

规格

概况

- 标准: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
- 协议: CSMA/CD
- 数据速率:
  以太网: 10Mbps (半双工)/20Mbps (全双工)
  快速以太网: 100Mbps (半双工)/200Mbps (全双工)
  千兆以太网: 2000Mbps (全双工)
- 传输方式: 存储—转发
- 交换特性:
  MAC地址自动学习与自动老化
  半双工和全双工
  10Gbps背板带宽

硬件

- 接口: 8 x 10/100/1000Base-TX口, 1个电源接口
- LED指示: LAN1~LAN8, 电源
- MAC地址表: 2K/每设备
- 电源 DC 12V0.5A
- 尺寸 (W×D×H): 150mm x 90mm x 27mm
- 重量: 155g

工作环境

- 运行温度: 0°C~40°C (32°F~104°F)
- 存储温度: -40°C~70°C (-40°F~158°F)
- 运行湿度: 10%~90%, 不凝结
- 存储湿度: 5%~90%, 不凝结

包装信息

- 1 x 交换机
- 1 x 电源适配器
- 1 x 使用说明书

产品规格参数以实物为准，本规格书参数仅供参考。
Comnect是深圳市亿联无限科技有限公司及其海外子公司的注册商标。
其他商标均属于其各自所有者。
©2020 深圳市亿联无限科技有限公司版权所有。