


5口百兆以太网桌面型交换机

SF1005P



PoE供电

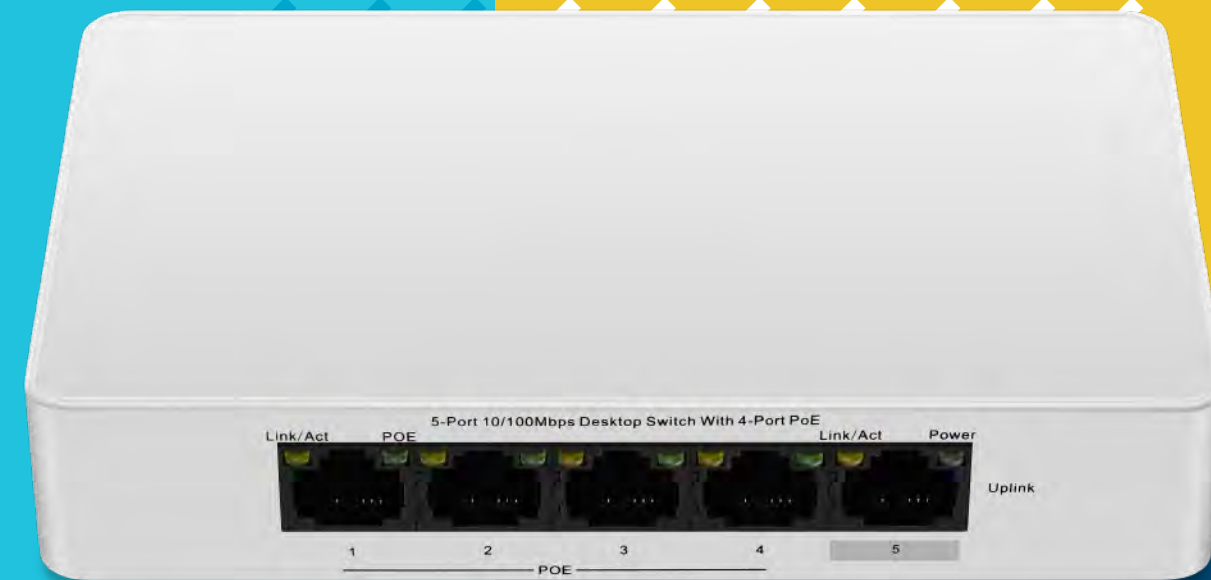

即插即用



节能环保

深圳市亿联无限科技有限公司

规格

概况

- 标准: IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at
- 协议: CSMA/CD
- 数据速率:
 - 以太网: 10Mbps (半双工)/20Mbps (全双工)
 - 快速以太网: 100Mbps (半双工)/200Mbps (全双工)
- 传输方式: 存储—转发
- 交换特性:
 - 所有端口均具备线速转发能力
 - 端口自动协商, 自动MDI / MDIX.

硬件

- LED 指示: Link/Act, PoE, Power, Uplink
- MAC 地址表: 1K /每设备
- 电源: DC 48V 0.5A
 - 功耗: <24W
 - PoE 最大输出功率: 20W
- 尺寸(W×D×H): 137mm x 83.5mm x 26.5mm

环境

- 运行温度: 0°C~40°C (32°F~104°F)
- 存储温度: -40°C~70°C (-40°F~158°F)
- 运行湿度: 10%~90%, 不凝结
- 存储湿度: 5%~90%, 不凝结

包装清单

- 1 x 交换机
- 1 x 电源适配器
- 1 x 使用说明书