


# AC1200无线双频路由器

WR744+





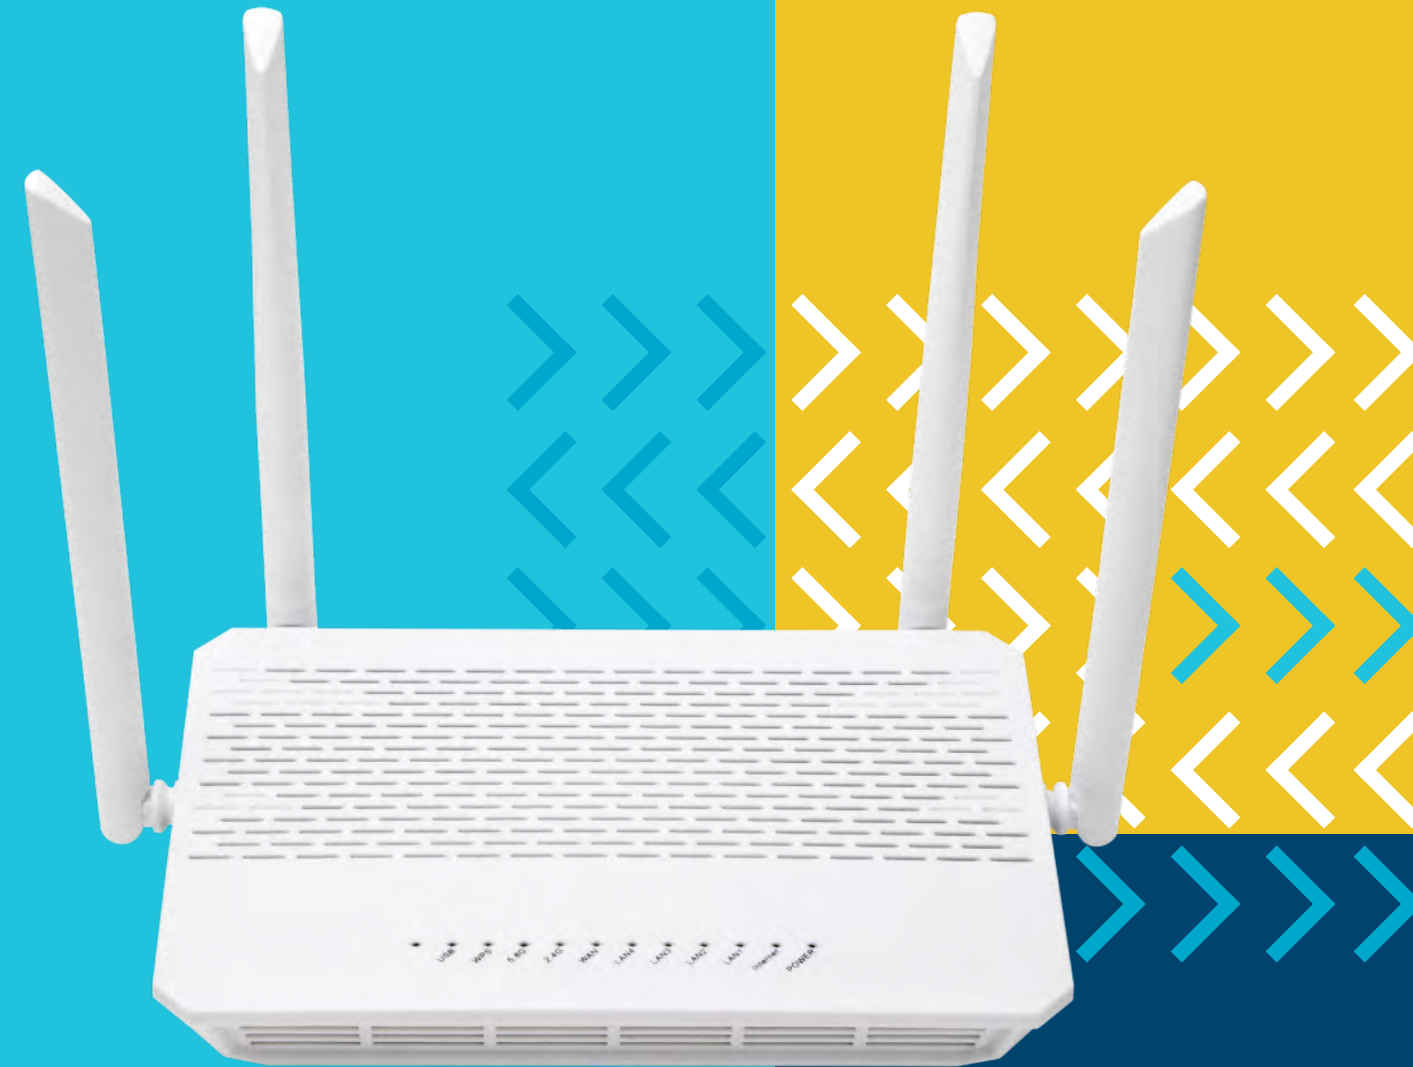



# 规格

## 软件

- WAN类型: 动态 IP/静态 IP/PPPoE
- DHCP: Server, Client, DHCP接入列表, 地址保留
- Quality服务质量: WMM, 带宽控制
- 端口转发: Virtual Server, Port Triggering, DMZ
- VPN透传: PPTP, L2TP,
- 上网控制: 家长管控, 本地管理控制, 来客清单, 接入时间表, 规则管理
- 防火墙: DoS, SPI Firewall, IP Address Filter/MAC Address Filter/Domain Filter  
IP and MAC地址绑定
- USB存储: 支持Samba(Storage)/Media Server/Printer Server/DLNA
- 管理: 接入控制, 本地管理, 远程管理
- 网络协议: IPv4, IPv6

## 工作环境

- 运作温度: 0°C~40°C (32°F~104°F)
- 存储温度: -40°C~70°C (-40°F~158°F)
- 相对温度: 10%~90%, 不凝结
- 存储湿度: 5%~95%, 不凝结

## 包装清单

- 1 x WR744+
- 1 x 快速安装指南
- 1 x 电源适配器
- 1 x 网线

## 认证

- CE, RoHS